




**SolarVenti®**

## SolarVenti Prislise

Luftsolfangere og tilbehør

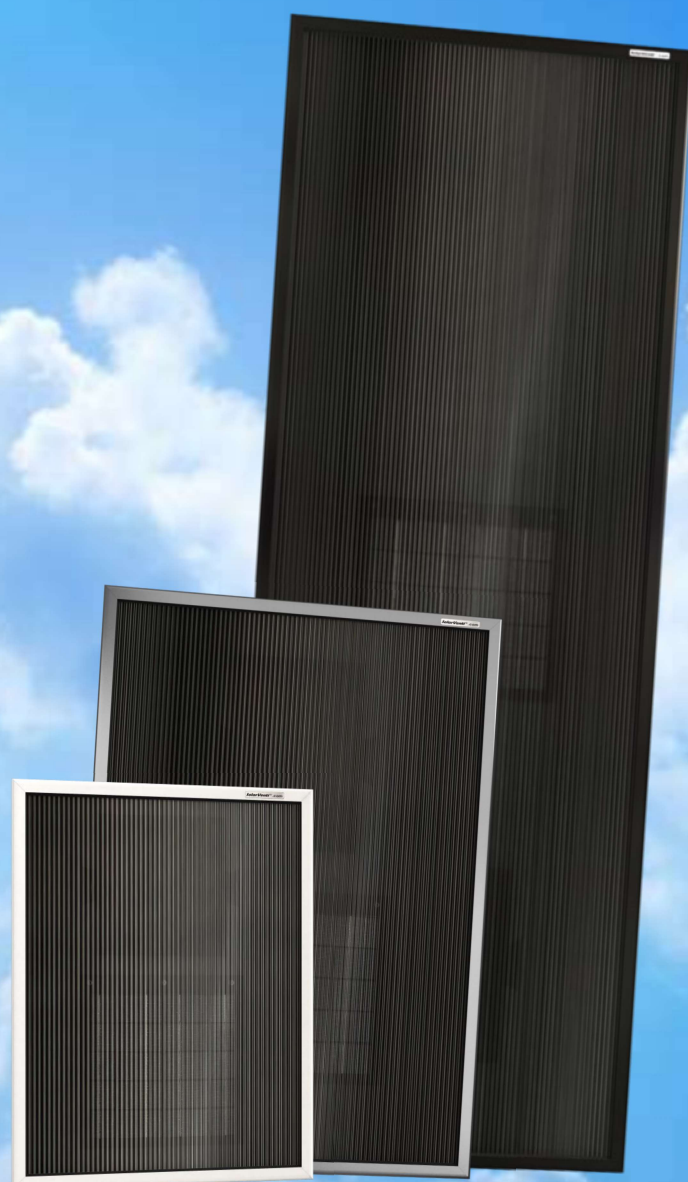

# Luftsolfangere

## SV3 - dækker op til 25 m<sup>2</sup>\*

Varenr.	Profilfarve	Styringsenhed	Solcelle	Ventilator	Ekskl. moms DKK	Inkl. moms DKK
003302	Alu	Afbryder	12 W/12 V	3,4 W	2.392,-	2.990,-
003304	Sort	Afbryder	12 W/12 V	3,4 W	2.392,-	2.990,-

## SV7 - dækker op til 50 m<sup>2</sup>

Varenr.	Profilfarve	Styringsenhed	Solcelle	Ventilator	Ekskl. moms DKK	Inkl. moms DKK
007302	Alu	Afbryder	12 W/12 V	3,4 W	4.512,-	5.640,-
007304	Sort	Afbryder	12 W/12 V	3,4 W	4.512,-	5.640,-
007402	Alu	Regulator	12 W/12 V	3,4 W	5.412,-	6.765,-
007404	Sort	Regulator	12 W/12 V	3,4 W	5.412,-	6.765,-

## SV14 - dækker op til 80 m<sup>2</sup>

Varenr.	Profilfarve	Styringsenhed	Solcelle	Ventilator	Ekskl. moms DKK	Inkl. moms DKK
014302	Alu	Afbryder	18 W/12 V**	3,4 W	7.784,-	9.730,-
014304	Sort	Afbryder	18 W/12 V**	3,4 W	7.784,-	9.730,-
014402	Alu	Regulator	18 W/12 V**	3,4 W	8.684,-	10.855,-
014404	Sort	Regulator	18 W/12 V**	3,4 W	8.684,-	10.855,-

## SV20 - dækker op til 100 m<sup>2</sup>

Varenr.	Profilfarve	Styringsenhed	Solcelle	Ventilator	Ekskl. moms DKK	Inkl. moms DKK
020302	Alu	Afbryder	18 W/12 V**	3,4 W	9.604,-	12.005,-
020304	Sort	Afbryder	18 W/12 V**	3,4 W	9.604,-	12.005,-
020402	Alu	Regulator	18 W/12 V**	3,4 W	10.504,-	13.130,-
020404	Sort	Regulator	18 W/12 V**	3,4 W	10.504,-	13.130,-

## SV30 - dækker op til 150 m<sup>2</sup>

Varenr.	Profilfarve	Styringsenhed	Solcelle	Ventilator	Ekskl. moms DKK	Inkl. moms DKK
030402	Alu	Regulator	18 W/12 V**	5,1 W	14.608,-	18.260,-
030404	Sort	Regulator	18 W/12 V**	5,1 W	14.608,-	18.260,-

Profilrammen fås også i *hvid* som en specialvare, se side 7 for mere info.

\*NB! Ved opsætning på tag dækker SV3 kun op til 15m<sup>2</sup>

\*\* kan også trække en 3,4 w udsugning (se side 12)

# Luftsolfangere



## Mål

Model	Bredde	Længde	Tykkelse	Mål 1	Mål 2
SV3	515 mm	700 mm	55 mm	257,5 mm	200 mm
SV7	700 mm	1020 mm	55 mm	350 mm	200 mm
SV14	700 mm	2010 mm	55 mm	350 mm	200 mm
SV20	1020 mm	2010 mm	55 mm	510 mm	200 mm
SV30	1020 mm	3000 mm	75 mm	510 mm	200 mm

## Styringsenhed



Luftsolfangere fås som standard med styringsenhederne: afbryder eller regulator.

**Afbryderen** har tænd/sluk funktionen, som flere steder kan være fyldestgørende.



Med **regulatoren** kan du styre hastigheden på indblæsningen, samt ved hvilken temperatur, at indblæsningen skal stoppe.

Læs mere på side 14

## Montering

Alle modeller kommer som standard med beslag til vægmontage.

Luftsolfangerne kan også monteres på tag eller vinkles ud fra væggen, lodret eller vandret, for at sikre flere solskinstimer på panelet - læs mere om montagemulighederne på side 8.

# Kælderløsning

## SV14 K - dækker op til 55 m<sup>2</sup>

Varenr.	Profilfarve	Styringsenhed	Ventilator	Ekskl. moms DKK	Inkl. moms DKK
014302K	Alu	SControl 3	3,4 W	11.336,-	14.170,-
014304K	Sort	SControl 3	3,4 W	11.336,-	14.170,-

## SV20 K - dækker op til 70 m<sup>2</sup>

Varenr.	Profilfarve	Styringsenhed	Ventilator	Ekskl. moms DKK	Inkl. moms DKK
020302K	Alu	SControl 3	3,4 W	13.168,-	16.460,-
020304K	Sort	SControl 3	3,4 W	13.168,-	16.460,-

## SV30 K - dækker op til 100 m<sup>2</sup>

Varenr.	Profilfarve	Styringsenhed	Ventilator	Ekskl. moms DKK	Inkl. moms DKK
030402K	Alu	SControl 3	5,1 W	17.320,-	21.650,-
030404K	Sort	SControl 3	5,1 W	17.320,-	21.650,-

- Alle kælderløsninger er udstyret med SControl sæt 3 (se side 15).
- SControl inkluderer fugt- og temperaturstyring, samt timer og kombiføler, der måler udetemperatur og fugt.
- **Husk** at bestille et eller flere aktive ventilationssæt med til kælderløsningen, da det er nødvendigt for at skabe det rette luftflow i kælderen - se side 12.
- En SControl kan drive op til 5 ventilatorer. Eks: 1 til indblæsning og 4 til udsugning. I alt max 30W, over 15W kræves dobbelt strømforsyning.
- Solcelle medfølger ikke ved kælderløsninger (er ikke nødvendig for driften).
- Alle kælderløsninger kommer som standard med beslag til vægmontage. Monteringssæt til tag kan tilkøbes (se side: 8).

## Mål

Model	Bredde	Længde	Tykkelse	Mål 1	Mål 2
SV14 K	700 mm	2010 mm	55 mm	350 mm	200 mm
SV20 K	1020 mm	2010 mm	55 mm	510 mm	200 mm
SV30 K	1020 mm	3000 mm	75 mm	510 mm	200 mm



Profilrammen fås også i *hvid* som en specialvare, se side 7 for mere info.

# Garageløsning

## SV7 G - dækker op til 40 m<sup>2</sup>

Varenr.	Profilfarve	Styringsenhed	Ventilator	Ekskl. moms DKK	Inkl. moms DKK
007902G	Alu	SControl 3	3,4 W	7.344,-	9.180,-
007904G	Sort	SControl 3	3,4 W	7.344,-	9.180,-

## SV14 G - dækker op til 60 m<sup>2</sup>

Varenr.	Profilfarve	Styringsenhed	Ventilator	Ekskl. moms DKK	Inkl. moms DKK
014902G	Alu	SControl 3	3,4 W	9.332,-	11.665,-
014904G	Sort	SControl 3	3,4 W	9.332,-	11.665,-

## SV20 G - dækker op til 80 m<sup>2</sup>

Varenr.	Profilfarve	Styringsenhed	Ventilator	Ekskl. moms DKK	Inkl. moms DKK
020902G	Alu	SControl 3	3,4 W	11.168,-	13.960,-
020904G	Sort	SControl 3	3,4 W	11.168,-	13.960,-

## SV30 G - dækker op til 120 m<sup>2</sup>

Varenr.	Profilfarve	Styringsenhed	Ventilator	Ekskl. moms DKK	Inkl. moms DKK
030902G	Alu	SControl 3	5,1 W	13.860,-	17.325,-
030904G	Sort	SControl 3	5,1 W	13.860,-	17.325,-

- Alle garageløsninger er udstyret med SControl sæt 3 (se side 15).
- SControl inkluderer fugt- og temperaturstyring, samt timer og kombiføler, der måler udetemperatur og fugt.
- En SControl kan drive op til 5 ventilatorer. Eks: 1 til indblæsning og 4 til udsugning.
- Ventilationssæt til udsug medfølger ikke. Kan tilkøbes (se side 12).
- Solcelle medfølger ikke ved garageløsninger (er ikke nødvendig for driften).
- Alle garageløsninger kommer som standard med beslag til vægmontage. Monterings-sæt til tag kan tilkøbes (se side: 8).

## Mål

Model	Bredde	Længde	Tykkelse	Mål 1	Mål 2
SV7 G	700 mm	1020 mm	55 mm	350 mm	200 mm
SV14 G	700 mm	2010 mm	55 mm	350 mm	200 mm
SV20 G	1020 mm	2010 mm	55 mm	510 mm	200 mm
SV30 G	1020 mm	3000 mm	75 mm	510 mm	200 mm

Profilrammen fås også i *hvid* som en specialvare, se side 7 for mere info.

# Specialmodeller



## Specialstørrelser - tilskæring

Producers på bestilling.


Specialstørrelser udarbejdes med udgangspunkt i vores standardiseret udvalg af luftsolfangere, som skæres til efter behov. Prisen for en specialstørrelse beregnes ud fra en luftsolfanger plus et tillæg for Længde/Bredde (L/B)-tilskæring eller/og smig skæring (se eksempel nedenfor).



Priseeksempl på specialstørrelse: 2 m x 0,50 m	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
SV14, sort m. reg.	8.684,-	10.855,-
Tillægspris for L/B-tilskæring	920,-	1.150,-
Samlet pris for specialmodel	9.604,-	12.005,-

Produkt	Varenr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
L/B-tilskæring	900049	920,-	1.150,-
Smig-tilskæring	900045	1.728,-	2.160,-

## Flytning af ventilator/solcelle



Solcelle og/eller ventilator kan flyttes efter ønske.

OBS! Ved flytning af ventilator skal der være en mindsteafstand fra centrum af hul til kant: 200 mm (A) og 220 mm (B).

Mindsteafstand fra solcelle til kant er: 80 mm

Produkt	Varenr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
Flytning af ventilator / solcelle	900047	508,-	635,-

## Ekstra kabel


Det er muligt at tilkøbe ekstra meter kabel til luftsolfangeren (max. 30 m.). Se priser mm på side 18

Som standard følger dette med:

Model	Kabel
Luftsolfanger	3-ledet, 5 m
Kælder og garage modeller (på nær SV7G, 5m)	8-ledet, 20 m
Rørventilator	2-ledet, 10 m

**Særlige betingelser for specialmodeller**  
- se bagsiden

# Specialmodeller

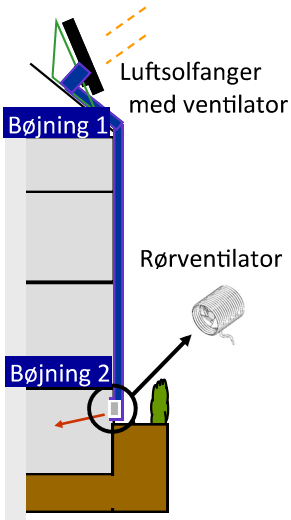

## Ekstra rørføring og behov for rørventilator

Ved installationer med længere rørføring kræves en rørventilator tilknyttet udover ventilatoren i luftsofangeren – følg gerne tabel herunder. Kan fx anvendes ved installation på læmur, på tag, hvor indblæsning skal føres ind gennem væg, eller andet.

En rørventilator (inkl. 10 m ledning) supplerer ventilatoren i luftsofangeren og placeres tæt på indblæsningsventilen. Herved øges effektiviteten og sikres det rette luftflow.

Behov for rørventilator opstår ved:

### Vandret rørføring

SV7	uden bøjning	> 3 m rør
SV14(K)- SV30(K)	med 2 bøjninger	> 6 m rør

### Lodret rørføring

SV7	uden bøjning	> 2 m rør
SV14(K)- SV30(K)	med 2 bøjninger	> 4 m rør

Produkt	Varenr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
Rørventilator 3,4 W inkl. 10 m kabel	050005	840,-	1.050,-
Rørventilator 5,1 W inkl. 10 m kabel	050006	900,-	1.125,-

Bøjninger, rør, nipler osv. bestilles separat se side 16

## Hvide profilrammer



Model	Styringsenhed.	Varenr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
SV3	Afbryder	003306	2.542,-	3.178,-
SV7	Afbryder	007306	4.667,-	5.834,-
SV7	Regulator	007406	5.567,-	6.959,-
SV14	Afbryder	014306	7.989,-	9.987,-
SV14	Regulator	014406	8.889,-	11.112,-
SV20	Afbryder	020306	9.814,-	12.268,-
SV20	Regulator	020406	10.714,-	13.393,-
SV30	Regulator	030406	14.873,-	18.592,-
SV14 K	Scontrol	014906K	11.541,-	14.427,-
SV20 K	Scontrol	020906K	13.168,-	16.460,-
SV30 K	Scontrol	030906K	17.585,-	21.982,-
SV7 G	Scontrol	007906G	7.499,-	9.374,-
SV14 G	Scontrol	014906G	9.537,-	9.374,-
SV20 G	Scontrol	020906G	11.378,-	14.223,-
SV30 G	Scontrol	020906G	14.125,-	17.657,-

# Montering



## Tagsæt

Tagsæt til montering på tag - sikrer den optimale vinkel op mod 50-65° for at opnå optimalt solindfald. Taget skal have min. 5% hældning.

Indeholder: aluflexrør 175 cm i Ø125 mm, 75 cm flexslange i Ø160 mm, taggennemføring, 2 stk armaflex strimler, 2 stk strips, besalg og lim.

**Type 1 til eternit**

**Type 2 til stål og tagpap**

**Type 3 til tegl/ cementtegl** (inkl. tagankre og undertagsgennemføring)

Passende til SV3 (kun op til 15m <sup>2</sup> ) Varenr.		Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
Type 1 tagsæt	060000	1.920,-	2.400,-
Type 2 tagsæt	060001	1.920,-	2.400,-

### Passende til SV7, SV14

Type 1 tagsæt	060002	1.920,-	2.400,-
Type 2 tagsæt	060004	1.920,-	2.400,-
Type 3 tagsæt	060003	2.952,-	3.690,-

### Passende til SV20, SV30

Type 1 tagsæt	060005	1.920,-	2.400,-
Type 2 tagsæt	060006	1.920,-	2.400,-
Type 3 tagsæt	060007	2.952,-	3.690,-



## Vinkelmontagesæt til væg


Vinkelmontagesættet kan vinkle luftsolfangeren ud fra væggen med max 40° - enten vandret eller lodret. Det kan være særligt brugbart ved manglende sydvendt væg, hvor man kan opnå en bedre placering i forhold til solindfald.

Indeholder: vinkelbeslag, aluflexrør 175 cm i Ø125, flexslange 75 cm i Ø160, armaflexring, strips samt tilbehør.

Produkt	Varenr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
Vinkelmontagesæt til væg - SV7 og SV14	060021	1.272,-	1.590,-
Vinkelmontagesæt til væg - SV20 og SV30	060022	1.508,-	1.885,-



# Montering

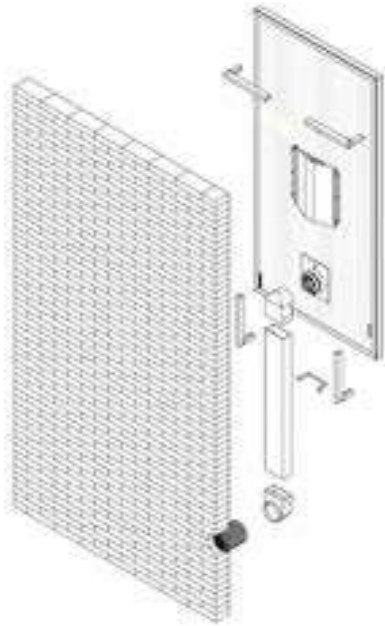

## Kælderudvidelsessæt

Kælderudvidelsessættet giver mulighed for at montere SolarVentien længere op ad husmuren med en forlænget rørføring, der går langs ydermuren ned til kælderen. Afstand mellem luftsolfanger og væg: 150 mm.

Indeholder: kælderbeslag, 1 m rør (150 x 70 mm), overgangsstudser (fra firkant til rund), kanalholder og lim.

## Kælderforlængersæt (+1 m rør)

Kælderforlængersættet er et tilkøb, der udvider kælderudvidelsessættet med 1 meter ad gangen.

Indeholder: 1 m rør (150 x 70 mm), kanalsamler og kanalholder.

Produkt	Varenr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
Kælderudvidelsessæt	060018	1.696,-	2.120,-
Kælderforlængersæt (1 m rør)	060025	472,-	590,-



## Isoleringsmåtte til kælderudvidelsessæt

Isoleringsmåtte lavet af hvid polyester til isolering af de hvide kanalrør. Specifikation: 1000 x 700 x 25 mm. (Fås i løbende længde med bredde 1000 mm)

400168	104,-	130,-
--------	-------	-------

## Alu-inddækning

Alu-inddækning passende til kælderudvidelsessættet lavet af rå aluminium. Inkl. hætte, så den indvendige del af inddækningen er beskyttet mod regn. Kan bruges enten med eller uden isoleringsmåtte. Alu-inddækningen findes som start- og slutmodul. Startmodulet skal bruges til inddækning af kælderudvidelsessættet, mens slutmodulet er et tilkøb til kælderforlængersættet.

Specifikation: 1000 x 235 x 115 mm (L x B x D).



Produkt	Varenr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
Alu-inddækning-top (startmodul)	400505	436,-	545,-
Alu-inddækning (slutmodul)	400505-S	436,-	545,-
Alu-inddækning – udsug med låg	400505-U	412,-	515,-
Alu-inddækningsvinkel 90° vinkel, 500 mm	400510	476,-	595,-

# Montering

Varenr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
---------	----------------------	---------------------

## Tagankre (4 stk.)



Anvendes til tagmontage, hvor der ikke må laves gennembrud igennem teglsten ifm. fastgørelsen. Montage af en luftsofanger kræver 1 sæt (4 ankre).

Indgår som standard i tagsæt type 3 (se side 8).

060008	808,-	1.010,-
--------	-------	---------

## Undertagsgennemføring (Ø160mm)



Anbefales ved tagmontage med undertag for at sikre, at undertaget er vandtæt. Der medfølger 75 ml lim.

050010	476,-	595,-
--------	-------	-------

## Bundbeslag væg - lange (2 stk.)



Bruges som bundbeslag sammen med topbeslagene fra vægmontagesættet.

Primær anvendelsesområde: Sydeuropa, hvor solen står meget højt på himlen, og en vinkling derfor kan være nødvendig.

Specifikation: (A) 175 mm x (B) 245 mm

050029	460,-	575,-
--------	-------	-------

## Isoleret, lyddæmpende rør




Sparer ca. 50% af installationstid.

Kan fås i løbende længde i Ø125 mm

Pris pr. 235 cm

Varenr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
410000	628,-	785,-



brug sæbe/  
silikonespray  
for montage

6-kantet gummipakning som overgang til alu flexrør.  
Pris pr. stk.:

410001	32,-	40,-
--------	------	------

# Montering

Varenr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
---------	-------------------	------------------



## Kælderkanal (1 m)

Indgår i kælderudvidelses- og kælderforlængersættet.

Specifikation: 1000 x 150 x 70 mm.

400501	196,-	245,-
--------	-------	-------



## Kælderkanalsamler

Bruges til at samle to kælderkanaler.

Indgår i kælderforlængersættet.

400502	76,-	95,-
--------	------	------



## Kælderkanalklips

Kanalholder af aluminium bruges til at fastmontere kælderkanalen til væg eller loft.

Indgår i kælderudvidelses- og kælderforlængersættet.

400504	56,-	70,-
--------	------	------



## Overgang

Kan anvendes som overgang fra kælderkanal til rundt rør.

Sidder uden på rør  $\varnothing 125$  mm.

400509	196,-	245,-
--------	-------	-------



## Vinkelkurve

Kan anvendes ved vinkling af kælderkanal langs væg.

Specifikation: 90° vinkel.

400508	196,-	245,-
--------	-------	-------



## Vinkelbøjning

Kan anvendes ved vinkling af kælderkanal.

Specifikation: 90° vinkel.

400513	196,-	245,-
--------	-------	-------




## Kælderstuds

Kan anvendes som overgang fra kælderkanal til rundt rør  $\varnothing 125$ mm (fx ved tilslutning til væg eller luftsofanger).

Indgår i kælderudvidelsessættet (både A + B)

A: Nippel passer ind i rør $\varnothing 125$ mm	400503A	196,-	245,-
B: Muffe uden på ventilatorhuset $\varnothing 125$ mm	400503B	196,-	245,-

# Ventilations- og udsugningsløsninger

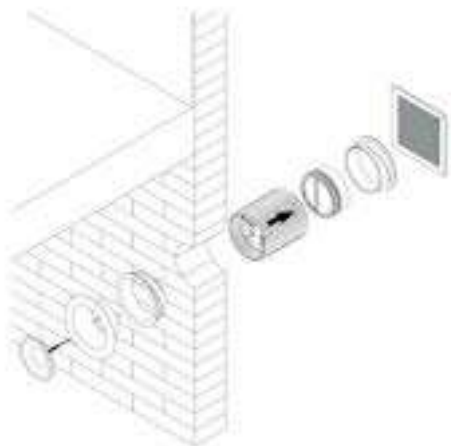

## Ventilationssæt til aktiv udsugning

Anvendes i fugtmæssigt vanskelige bygninger (fx kældere) til at suge den fugtige luft ud. Ventilationen kører samtidig med luftsolfangerens indblæsning.

**NB: Sørg altid for, at effekten af udsugningen som minimum er den samme som indblæsningen. Det forhindrer tilbagekondensering.**

Indeholder: rørventilator Ø125 mm i alu-flexrør optil 500 mm, inkl. 10 m kabel, indløbsstuds, kontraspjæld, alurist 195x195mm inkl. net, udblæsningsventil Ø125 mm og skruepose.

Produkt	Varenr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
Ventilationssæt 1,9 W	050038	1.740,-	2.175,-
Ventilationssæt 3,4 W	050040	1.944,-	2.430,-
Ventilationssæt 5,1 W	050042	1.988,-	2.485,-



## Udluftningsventil sæt (passiv)

Indeholder: udblæsningsventil Ø125 mm, aluflexrør Ø125 mm, alurist 195x195 mm inkl. net og indløbsstuds.

050016	628,-	785,-
--------	-------	-------



## Termostatventil

Ventilen giver en ekstra kundesikring. Den åbner sig gradvist, når temperaturen på indblæsningsluften kommer over 22°C (helt åben ved 25°C).

Ventilen egner sig bedst til vægmontage med relativ kort rørføring (max. 0,5 m). Montage i loftet (kontraspjæld nødvendig) egner sig kun i opvarmede huse/rum.

Specifikation: Ø125mm, 210 x 225 mm.

400322	1.048,-	1.310,-
--------	---------	---------



## Motordrevet ventil

Ventilen giver en ekstra sikring mod hård træk. Ventilen lukker tæt og åbner sig først, når luftsolfangeren starter (og ventilen modtager 9 V spænding). Ventilen åbnes i løbet af 3 sekunder. Lukker med restspænding fra solcelle u/batteri.

Skal tilknyttes elnettet gennem styring (regulator eller Scontrol)


Specifikation: Ø125.

400423	1.256,-	1.570,-
--------	---------	---------

NB: Der gives ingen forhandlerrabat på denne vare.

# Ventilationsløsninger


## Køling fra nordsiden (aktiv indblæsning)

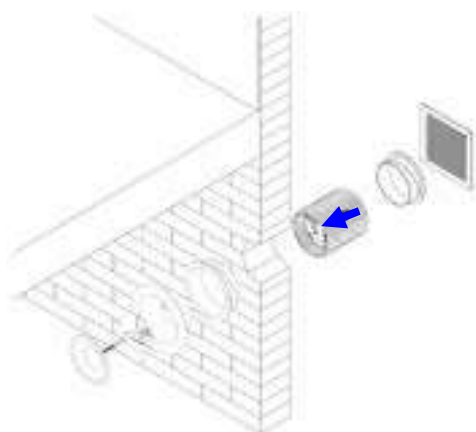

Ventilationssættet kan give køling om sommeren. Sættet installeres på husets skyggeside (nordlig side) og forbindes til SolarVentiens regulator.

Rumtermostaten vil sørge for at blæse kølig luft ind fra skyggesiden, når den indstillede max. rumtemperatur er opnået.


Sættet kan ved tilkøb af solcelle (12 W) også bruges som et selvstændigt ventilationssæt uden brug af en luftsolfanger.



Indeholder: rørventilator  $\varnothing 125$  mm i alu-flexrør op til 500 mm, inkl. 10 m kabel, fugtstop, rist inkl. net, indblæsningsventil  $\varnothing 125$  mm og skruepose.

Produkt	Varenr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
Ventilationssæt 3,4 W indblæs		1.944,-	2.430,-
Ventilationssæt 5,1 W indblæs	050009	1.988,-	2.485,-

## Udestuesæt

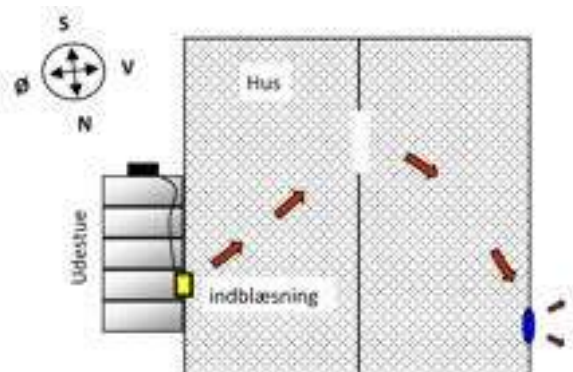

Med udestuesættet kan man udnytte en varm, tør udestue som luftsolfanger. Solcellen, der følger med, monteres sydvendt uden for og forsyner ventilatoren, der monteres mellem hus og udestue, med strøm. På denne måde sender ventilatoren opvarmet luft fra udestuen ind i huset.

Sæt A indeholder: 12 W solcelle inkl. beslag, aluflexrør  $\varnothing 125$  mm inkl. ventilator 3,4 W, 10 m kabel, afbryder, rist inkl. net, indblæsningsventil, rumtermostat, samt yderligere tilbehør.

Produkt	Varenr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
Varm luft fra udestuen og ind i huset	050008	2.484,-	3.105,-
Ventilation af udestuen	Spørg efter løsning		
Varm luft fra udestuen og ind i huset + ventilation af udestuen	Spørg efter løsning		

# Styringer

Varenr. Ekskl. moms (DKK) Inkl. moms (DKK)



## Afbryder

Med denne afbryder kan du slukke for din luftsofanger.

Kan som standard tilvælges til luftsofangerne: SV3, SV7, SV14 og SV20.

050000	52,-	65,-
--------	------	------



## Rumtermostat

En god mellemløsning mellem regulatoren og den simple tænd/sluk-afbryder.

Indeholder funktionerne: 1) tænd/sluk og 2) termostatfunktion, der slukker for indblæsningen, når du opnår den ønskede indendørs temperatur.

(Temperaturområde: 10-30°C)

100545	204,-	255,-
--------	-------	-------



## Regulator

Regulator med 3 funktioner:

- 1) Tænd/sluk
- 2) Hastighedsregulering for ventilator
- 3) Rumtermostat, der slukker for indblæsningen, når du opnår den ønskede maksimale indendørs temperatur

Kan som standard tilvælges til luftsofangerne SV7, SV14, SV20 og SV30.

050002	900,-	1.125,-
--------	-------	---------

## Strømforsyningsæt



Strømforsyningsættet gør det muligt at tilslutte ældre SolarVenti luftsofanger til elnettet. Timeren kan indstilles efter behov, så der kan opnås en regelmæssig udluftning, selv når solen ikke skinner.

Inderholder: strømforsyning (12 V DC 30W strømforsyning med 230 V stik), analog timer til stikkontakt (15 min. intervaller).

Produkt	Varenr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
Strømforsyningsæt	090005	500,-	625,-
Strømforsyning 12 V, 2,5 A (30 W)	106219-2	224,-	280,-

# Styringer



## SControl styring

SControl er en avanceret systemstyring - egnet til temperatur-, fugt- og tidsstyring. SControl sikrer en mulighed for ventilation uafhængigt af om solen skiner. Styringen har indbygget temperatur- og fugtføler.

SControl er udstyret med en skiftefunktion for køling, så man kan opnå en gratis køling om natten. Desuden er den kompatibel med vores kommunikationsmodul, som er forberedt til datalogning og Wi-Fi transmission af data (kræver tilkøb af kommunikationsmodul).

SControl Sæt 3 indgår som standard i alle SolarVenti kælder- og garage-løsninger.

Produkt	Varenr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. Moms (DKK)
<b>SControl sæt 1</b> - Styring, solfangerføler PT1000	106203-1	2.544,-	3.180,-
<b>SControl sæt 2</b> - Styring, solfangerføler PT1000, 12 V strømforsyning	106203-2	2.720,-	3.400,-
<b>SControl sæt 3</b> (medfølger ved kælder og garage løsninger) - Styring, solfangerføler PT1000, 12 V strømforsyning, kombiføler	106203-3	3.588,-	4.485,-
<b>SControl sæt 4</b> - Styring, solfangerføler PT1000, 12 V strømforsyning, 2 x Kombiføler	106203-4	4.336,-	5.420,-
<b>SControl sæt 5</b> - Styring, solfangerføler PT1000, 12 V strømforsyning, 2 stk. kombiføler, rumføler (temp.)	106203-5	4.748,-	5.935,-

## SControl tilbehør

	Solfangerføler PT1000 (temp.) - 2 m. kabel (6 mm). UV- samt temp.bestandig: 180 °C	106210-S2	164,-	205,-
	Rumføler PT1000 (temp.) inkl. beskyttelseskabinet og 10 m. kabel	106212	416,-	520,-
	Kombiføler (fugt/temp./dugpunkt)	106214	780,-	975,-
	Med 15 meter kabel:	106214-01	948,-	1.185,-
	Holder til kombiføler på ventilator boks	106223	284,-	355,-
	Kommunikationsmodul for internet	106226	1.565,-	1.956,-
	Mikro SD-kort med opdatering	106224	152,-	190,-

# Alu rør

Varenr. Ekskl. moms (DKK) Inkl. moms (DKK)



## Spirorør

Størrelse: Ø125 mm

pr. 1 m.	400312	252,-	315,-
pr. 3 m.	400313	700,-	875,-



## Bøjning 90°

Størrelse: Ø125 mm

400320	240,-	300,-
--------	-------	-------



## T-stykke

Perfekt, når man ønsker at lede luften ind i flere rum ad gangen.

Størrelse: Ø125 mm

400315	404,-	505,-
--------	-------	-------



## Muffe

Bruges til at forbinde to spirorør.

Størrelse: Ø125 mm

400290	72,-	90,-
--------	------	------



## Nippel

Bruges til at forbinde to spirorør.

Størrelse: Ø125 mm

400270	164,-	205,-
--------	-------	-------



## Indløbsstuds

Følger som standard med ventilationsæt, udestuesæt og køling fra nord.

Størrelse: Ø125 mm ILU

400180	152,-	190,-
--------	-------	-------



## Tilbehør og reservedele

Produkt	Varenr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
---------	---------	-------------------	------------------

### Lyddæmperindsats (30 cm)



Fjerner de høje frekvenser og dæmper lyden fra ventilatoren med ca. 4 dB. Indsatsen forkortes med en saks ved at klippe efter den passende syning (ved 15 cm længde dæmpes lyden ca. 2-3 dB). Indsatsen kan sættes ind i alle rør på Ø125 mm. Eftermontage er mulig.

Indgår i SV7, SV14, SV20 og SV30, samt alle garage- og kælderløsninger.

Specifikation: Materialet indeholder lange plastfibre uden støvpartikler. 30 cm længde (kan kombineres til længere dæmpere).

400163	328,-	410,-
--------	-------	-------



### Isoleringsstrømpe

Velegnet til isolering af spirorør. PE30 består af et 30 mm tykt isoleringslag. Specifikation: indvendige mål: Ø125 mm, udvendige mål: 160 mm.

pr. 1 m.	400166	144,-	180,-
pr. 3 m.	400167	392,-	490,-



### Lyddæmperrør

Thisol lyddæmperrør er velegnet til loftsmontage.

Specifikation: indvendig mål: Ø125 mm, udvendig mål: Ø160 mm.

pr. 1 m.	400165	480,-	600,-
pr. 3 m.	400164	1.316,-	1.645,-



### Plasthus

Holder til firkantet ventilator 120 mm x 120 mm, rørstørrelse: Ø125 mm

3,4 W (25mm)	050019	164,-	205,-
5,1 W (38mm)	050021	200,-	250,-

### Boksventilator med alufront

Ventilator monteret på sort plasthus inkl. 10 m kabel (Ø125 mm) og alufront.

Kan indgå i div. udsugnings- og ventilationssæt ved tynde vægge m.v. Ventilator - enten 1,9 - 3,4 eller 5,1 watt - kan vendes vilkårligt. Boks skal sidde indendørs. Bør suppleres med kontraspjæld (s. 18).



Boxventilator 1,9 W	050025	612,-	765,-
Boxventilator 3,4 W	050026	716,-	895,-
Boxventilator 5,1 W	050027	820,-	1.025,-

## Tilbehør og reservedele

Varenr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
---------	----------------------	---------------------



### SV fugtstop (rustfri fjederstål) - patenteret teknologi

Forhindrer træk, varmetab og kondensdryp m.v. sættes ind i luftsolfanger-nes indblæsningsventil. Materialet er yderst stærk, varmebestandig og fleksibel. Passer til Ø125 mm.

Indgår SV14, SV20 og SV30.

I SV3 og SV7 følger fugtstop med i PET-materiale (polyester).

400201	104,-	130,-
--------	-------	-------



### Kontraspjæld

Bruges hvor fugtstoppet er uegnet, som f.eks. ved udsugninger.

Kontraspjældet forhindrer varmetab og træk - egnet til både tag og væg.

Specifikation: Ø125 mm.

400200	348,-	435,-
--------	-------	-------



### Rørventilator

Fræsset ventilator monteret i et aluflexrør (500 mm i max. udtrukket tilstand) inkl. 10 m kabel. Ø125 mm.

Indgår i et ventilations- og udestuesæt.

3,4 W egnet til SV7/14/20    5,1 W egnet til SV30

Rørventilator 3,4 W:	050005	840,-	1.050,-
Rørventilator 5,1 W:	050006	900,-	1.125,-

### Kabel 3- og 8-ledet

3-ledet ledning i hvid (3 led = blå-brun-sort - 0,50 mm<sup>2</sup> ).

Til forlængelse af standard luftsolfangerne SV3-SV30.

3-leddet pr. m. 100011	8,-	10,-
------------------------	-----	------

8-ledet ledning i hvid (8 led = 3 stk. 0,75 mm<sup>2</sup> i blå-brun-sort, 2 stk. 0,50 mm<sup>2</sup> i rød-hvid, 3 stk. 0,25 mm<sup>2</sup> i rød-grøn-gul).

Til forlængelse af kældermodeller SV14K-SV30K.

8-leddet pr. m. 100012	8,-	10,-
------------------------	-----	------



# Tilbehør og reservedele

Varenr. Ekskl. moms (DKK) Inkl. moms (DKK)

## Vægbeslag



Indeholder top- og bundbeslag til montage på væg samt dertilhørende skruer (A2 torks).

Indgår i alle luftsolfangere.

Beslag til SV3-20	700642	200,-	250,-
Beslag til SV30			

## Skruepose til tagsæt



Indeholder skruer (A2 torks), montagelim 75ml og trykaflastere til tagmontage. Afstandsholdere følger kun med i skrueposen til tagsæt type 2.

Indgår i alle tagsæt.

Til tagsæt type 1 og 3:	700640	112,-	140,-
Til tagsæt type 2:	700641	212,-	265,-

## Kælderbeslag væg SV14/20/30



Bruges ved vægmontage til at få en større afstand (på 150 mm) mellem luftsolfanger og væg. Specifikation: alu 175 x 155 mm.

Indgår i kælderudvidelsessæt (4 stk.).

050028	716,-	895,-
--------	-------	-------

## Vinkelbeslag



Vinkelbeslagene i alu bruges til at vinkle luftsolfangerne ud fra væggen eller som beslag på taget.

Indgår i vinkelmontagesæt og tagsæt (2 stk).

Passende til SV7 / 14:	060014	568,-	710,-
Passende til SV20 / 30:	060015	788,-	985,-

## Gennemføring til tag



Type 1/3: eternit, tegl, cementtegl Ø125, 560 x 440 mm.

Type 2: stål, tagpap Ø125, 400 x 280 mm.

Type 1/3: eternit, tegl, cementtegl, **160 mm** gennemføring.

Inkl. 75 ml montagelim

Gennemføring (type 1/3)	050011	796,-	995,-
Gennemføring (type 2)	050013	548,-	685,-
Gennemføring (type 1/3 Ø160mm)	050012	1.000,-	1.250,-

## Tilbehør og reservedele



Varenr.                      Ekskl.  
   moms (DKK)                      Inkl.  
   moms (DKK)

### Aluflexrør

Ø125 mm. Fås i 3 forskellige længder.  
Længdemål regnes i maximal udtrukket tilstand.

50 cm indgår som tilbehør til alle luftsolfangere.  
175 cm indgår i alle tagsæt.

50 cm	400072	72,-	90,-
175 cm	400074	216,-	270,-
5 m	400071	624,-	780,-



### Flexslange

Lavet af PVC belagt polyamidvæv. Ø160 mm

75 cm indgår i alle tagsæt.

Husk: armaflexstrimler ved montering over aluflexrør

75 cm	400140	220,-	275,-
6 m	400141	1.316,-	1.645,-



### Alurist

195 x 195 mm inkl. net

Indgår bl.a. i: ventilationssæt, udestuesæt og udluftningsventilsættet.

050018	196,-	245,-
--------	-------	-------



### Indblæsnings- og udsugningsventil med ramme

Indblæsningsventilen indgår som tilbehør til alle luftsolfangere, samt bl.a. ventilations- og udestuesæt.

Udblæsningsventilen indgår bl.a. i: udluftningsventilsættet

Indblæsningsventil	400002	220,-	275,-
Udsugningsventil	400001	204,-	255,-



### Ventilationsrist til vinduesramme

Ventilationsrist til placering i vinduesrammen.

Der bores lufthuller bag denne rist. Kan åbnes og lukkes.

050017	192,-	240,-
--------	-------	-------



### Hygrometer med fjernføler

Måler både relativ luftfugtighed og temperatur med 1,5 m fjernføler

100546	104,-	130,-
--------	-------	-------

## Tilbehør og reservedele

Varenr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
---------	----------------------	---------------------

### Plaststrips (pr. stk.)




Bruges til at lukke flexslangen tæt.

2 stk. indgår i alle tagsæt og vinkelmontagesættene.

500513	24,-	30,-
--------	------	------

### Rørisoleringsring



Isoleringsring lavet af armaflex (passer på Ø125 mm rør).

Specifikation: 114 x 35 x 19 mm.

Indgår i alle luftsolfangere til tætning mod væg.

400309	56,-	70,-
--------	------	------

### Armaflexstrimler (2 stk.)



Bruges som isolering ved endestykket mellem aluflexrør og flexslange.

Specifikation: Strimlerne er lavet af armaflex og har en selvklæbende bagside. 700 x 40 x 9 mm. Der bruges 1 strimmel per tilslutning med plaststrips.

Indgår i alle tagsæt og vinkelmontagesættene.

400303	80,-	100,-
--------	------	-------

### Montagelim fra SabetoFlex



Egner sig til limning af bl.a. plast, metal, rør, gummi, sten osv.

75 ml indgår i alle tagsæt og kælderudvidelsessættet, samt til taggennemføringer.

75 ml	500528	104,-	130,-
290 ml	500527	240,-	300,-

### Reservedelskasse



Et godt værktøj til vores montører.

Med reservedelskassen har du altid de rigtige skruer, møtrikker og beslag ved hånden, når du skal montere en SolarVenti på tag eller væg.

050037	936,-	1.170,-
--------	-------	---------

## Solceller monteret inde i panelet

Varenr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
---------	----------------------	---------------------



### Universal-solcelle 12 W (m. beslag)

Til udskiftning af solcelle, der er monteret inde i luftsofangerne:  
**SV3/7/14/20** (5,5 cm tykke paneler) og **SV7/14 classic** (10,5 cm tykke paneler).  
Leveres med beslag, popnitter og skruer.

Specifikation: 12 W/12 V. Størrelse: 35,5 x 35 cm.

070004	900,-	1.125,-
--------	-------	---------



### Universal-solcelle 18 W (m. beslag)

Til udskiftning af solcelle, der er monteret inde i luftsofangerne:  
**SV14/20** (5,5 cm tykke paneler) og **SV14 classic** (10,5 cm tykke paneler).  
Leveres med beslag, popnitter og skruer.

Specifikation: 18 W/12 V. Størrelse: 55,5 x 30,5 cm.

070030	996,-	1.245,-
--------	-------	---------

## Solceller integreret i bagpladen

Varenr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
---------	----------------------	---------------------



### Solcelle 12 W

Til udskiftning af solcelle, der er integreret i bagpladen af luftsofangeren  
i **SV14/SV20 slimline** (5,5 cm tykke paneler). Leveres uden beslag.

Specifikation: Rå solcelle - 12 W/12 V. Størrelse: 35,5 x 35 cm.

070008	748,-	935,-
--------	-------	-------

### Solcelle 18 W




Til udskiftning af solcelle til **samtlige SV30 luftsofanger**  
(både dem, der er placeret i skinner og dem, der integreret i bagpladen).  
Passer også til udskiftning i **SV14, SV20** eller **SV30**. Leveres uden beslag.

Specifikation: Rå solcelle - 18 W/12 V. Størrelse: 55,5 x 30,5 cm.

070006	840,-	1.050,-
--------	-------	---------

## Solceller til udendørsbrug

Varenr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
---------	----------------------	---------------------



### 12 W solcelle til udendørs brug

Kan fx bruges til at drive ventilationssæt, som f.eks. køling fra nord.  
Inkl. beslag, skruer og 5 m kabel. Størrelse: 35,5 x 35 cm.

070005	900,-	1.125,-
--------	-------	---------

## Rundfræset ventilatorer - Ø125 mm



**NB: Rundfræset ventilatorer passer til luftsolfangere med rundstuds i bagpladen.**

### Rund ventilator 1,9 W:

Til indbygning for ind/udblæsning. 1,9 W/12 V



### Rund Ventilator 3,4 W:

Til udskiftning af ventilator i **SV3/7/14/20 slimline** (5,5 cm tykke paneler) og **SV14K/20K**. 3,4 W/12 V.

### Rund ventilator 5,1 W:

Til udskiftning af ventilator i **SV30 midline** (7,5 cm tykke paneler) og **SV30K**. 5,1 W/12 V.

Produkt	Varenr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
Rund ventilator 1,9 W	100047	240,-	300,-
Rund ventilator 3,4 W	100042	240,-	300,-
Rund ventilator 5,1 W	100044	288,-	360,-

## Firkantet ventilatorer - 120 x 120 mm



**NB: Firkantet ventilatorer passer til luftsolfangere med sort plastus i bagpladen.**

### Firkantet ventilator 1,9 W:

Til indbygning for ind/udblæsning. 1,9 W/12 V.

### Firkantet ventilator 3,4 W:

Til udskiftning af ventilator i **SV7/14 classic** (10,5 cm tykke paneler). 3,4 W/12 V.



### Firkantet ventilator 5,1 W:

Til udskiftning af ventilator i **SV30 classic** (10,5 cm tykke paneler med to solceller). 5,1 W/12 V.

Produkt	Varenr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
Firkantet ventilator 1,9 W	100048	172,-	215,-
Firkantet ventilator 3,4 W	100041	180,-	225,-
Firkantet ventilator 5,1 W	100043	160,-	200,-



#### SolarVenti yder 5 års produktgaranti på:

- SolarVenti Luftsolfangere og Erhverv: dvs. ramme, bagplade, absorberfilt, dæklag, afbryder, væg- og tagsæt.
- SolarVenti Energifanger og Pool: slanger og ramme.

#### SolarVenti yder 2 års produktgaranti på:

- På regulatorer, styringer, solceller ventilatorer samt øvrigt tilbehør og reservedele.

Se nærmere garantibetingelser på [www.solarventi.dk](http://www.solarventi.dk).

## Særlige betingelser

### Reservedele og Tilbehør

For at minimere lageromkostningerne indkøbes materialer så der kan produceres til ordre. Det betyder at lageret af materialer, reservedele og tilbehør så vidt muligt er tilpasset den forventede udvikling i efterspørgslen og dermed produktionen. SolarVenti er derfor ikke lagerførende på en række varenumre.

Som udgangspunkt er den forventede leveringstid derfor mellem 1 til 2 uger.

### Forsendelsespriser

Ved bestilling af varer for:  
<1.000 kr. inkl. moms betales forsendelsesgebyr.  
>1.000 kr. inkl. moms er forsendelse gratis.

### Returnering

Returnering/ ombytning af reservedele, stumper eller tilbehør er ikke muligt.

### Specialmodeller

Alle specialmodeller skal godkendes skriftligt af enten forhandler eller kunde inden produktion påbegyndes! Godkendelse kan ske via brev, fax, mail eller sms. **Returnering/ombytning af specialmodeller er ikke muligt.**

### Reklamation

Er der fejl eller mangler på produktet ved levering - f.eks. fabrikations- eller materialefejl, kan du enten få produktet repareret, ombyttet eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er derfor vigtigt, at produktet kontrolleres for fejl eller mangler, og at vi hurtigst muligt informeres om evt. fejl eller mangler. Bliver du opmærksom på en fejl på et senere tidspunkt, er det stadig vigtigt, at du hurtigst muligt oplyser om dette til SolarVenti for at finde en løsning, og at det beskadigede produkt indsendes til reparation og/eller dokumentation.

### Forbehold

Der tages forbehold for ændringer og eventuelle trykfejl i dette produktkatalog.